





Justeringsanvisningar


Horisontaljustering

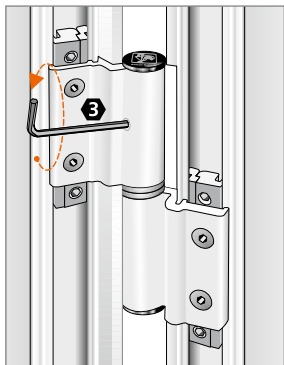

Lossa insexskruven på justerenheten.

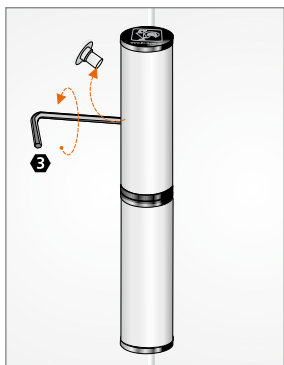

Horisontalinställning $\pm 1,5$ mm,
ta bort pvc proppen först.

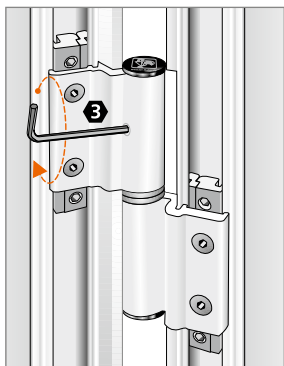


Dra åt insexskruven igen.

Justeringsav gångjärnen får bara utföras
av kvalificerad fackpersonal.



Justeringsanvisningar

Höjdjustering

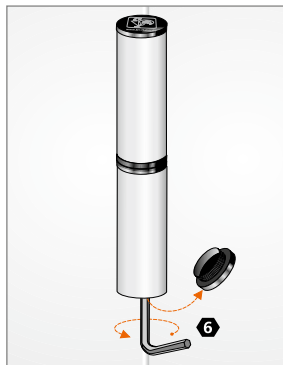

Höjdinställning + 5 mm,
ta bort täcklocket först.



Lagerbussning i underhållsfritt
material av teflon.
PVC-får ej smörjas!

