



Hahn Türband 4 AT

- SE Universalgångjärn
för metalledörar
- DK Universelle hængsler
til metaldøre
- NO Universalhengsler
for metalledører




Monteringsanvisning · Monteringsvejledning · Monteringsanvisning





Montage av gångjärnet · Montering af hængslet · Montering av dørhængselet

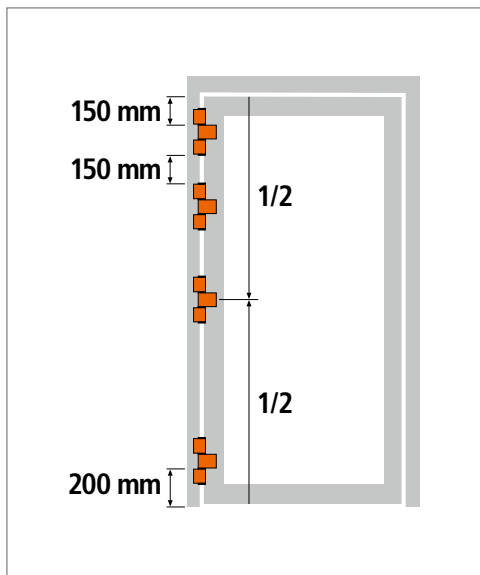



Vi rekommenderar vid montage av automatiska dörröppnare, ett tredje gångjärn monterat med ett cc avstånd under det första gångjärnet på 150 mm. De tillåtna belastningsvärdena får ej överskridas. I gränssituationer står vi gärna till er tjänst med råd och anvisningar.

Vi anbefaler at man ved automatisk døråbner benytter et tredje hængsel monteret med en cc-afstand under det første hængsel på 150 mm. De tilladte belastningsværdier må ikke overskrides. Vi står altid klar med rådgivning og anvisninger og hjælper gerne ved spørgsmål.

Vi anbefaler ved bruk av motorer for svingdører kraftige lukkere, dørstoppere eller ved kraftig påkjenning, å plassere et ekstra hengsel med en avstand på 150 mm nedenfor den øverste dørhængselet. Vi gir deg gjerne råd.




Borrmall för Türband 3, 4 och 4 AT kan användas.
 Borekabeloner til Türband 3, 4 og 4 AT kan bruges.
 Det kan brukes boresjabloner Türband 3, 4 og 4 AT.

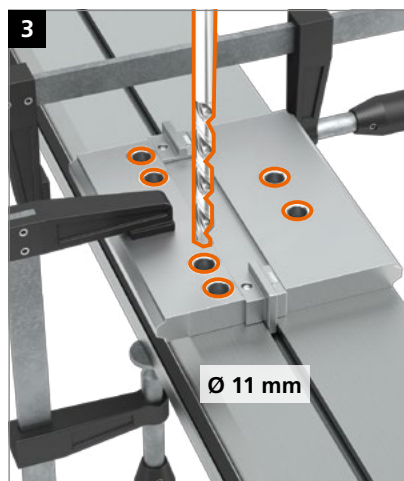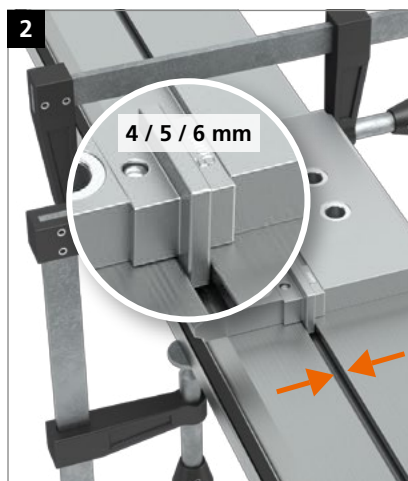







Obs DIN vänster/DIN höger.

Bemærk DIN venstre/DIN højre. Vær opmærksom på DIN venstre/DIN højre.

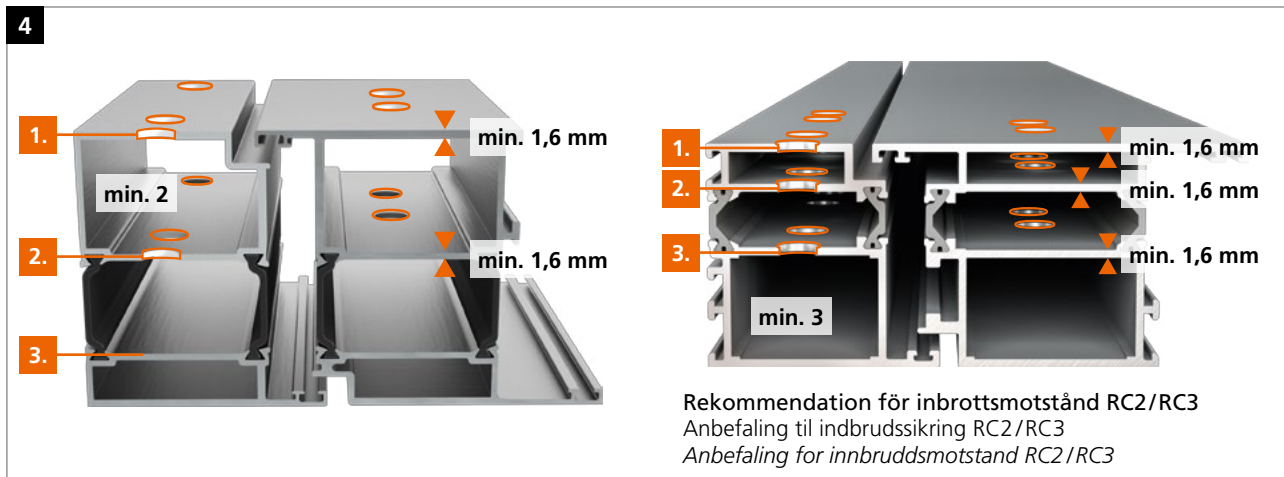



Montage av gångjärnet · Montering af hængslet · Montering av dørhængselet

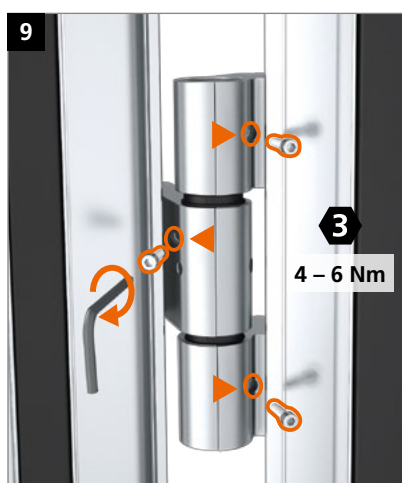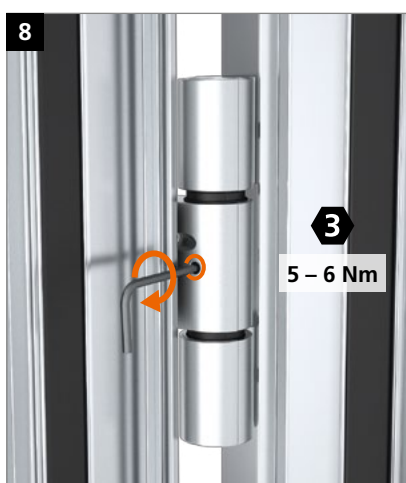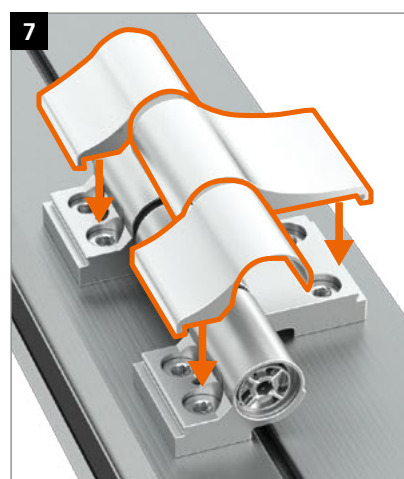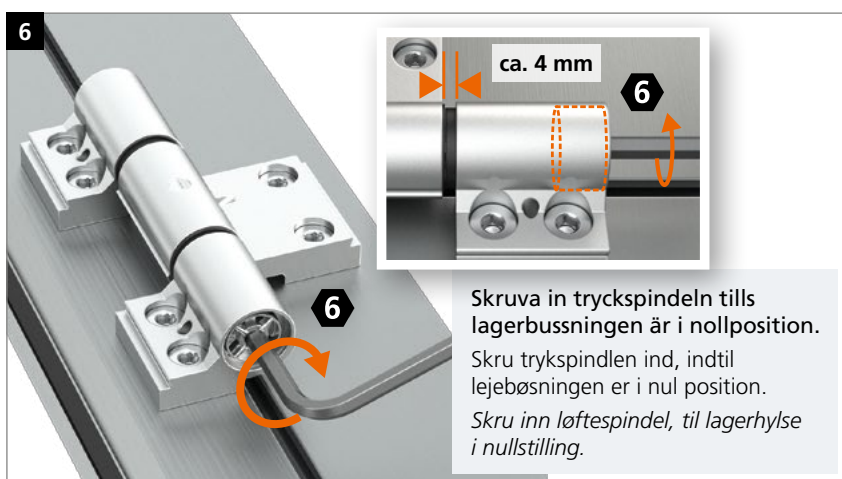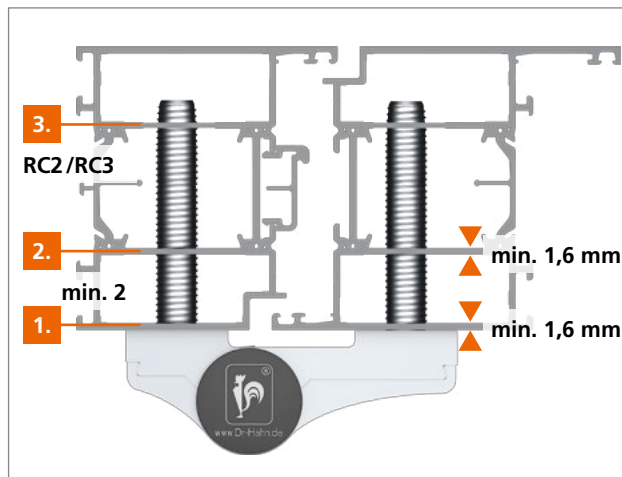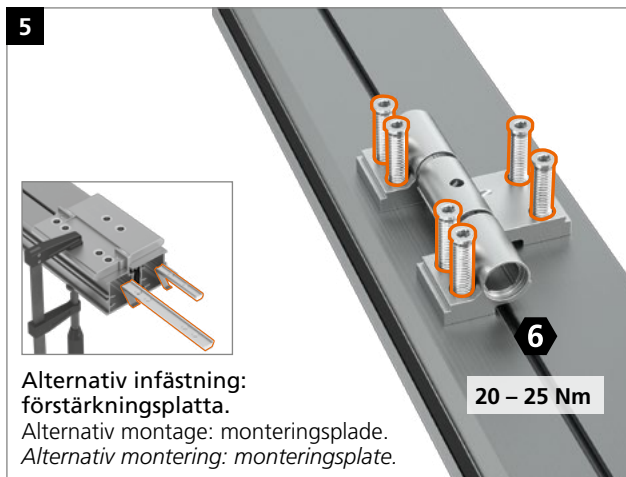

Lagerbussning i underhållsfritt material av teflon.
PVC – får ej smörjas!

Lejbøsning i vedlikeholdelsesfrit Teflonmateriale.
PVC – må ikke smøres!

Lagerhylse av vedlikeholdsfri plast – **må ikke smøres!**

Justeranvisning

Justeringsanvisning

Justeringsanvisning


Justering av gångjärnen får bara utföras av kvalificerad fackpersonal.

Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.

Justering av hengslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.




Ändra tätningstryck · Juster tætningsstrykket · Justere tetningstrykk



Märkningen på bussningskragen visas på det övre och nedre ram gångjärnet efter justeringen:

Afmærkningen på bøsningsskraven vises på de øverste og nederste ramhængsler efter justering:

Markering på hylsekragen viser på øvre og nedre ramhængsel etter justeringen:

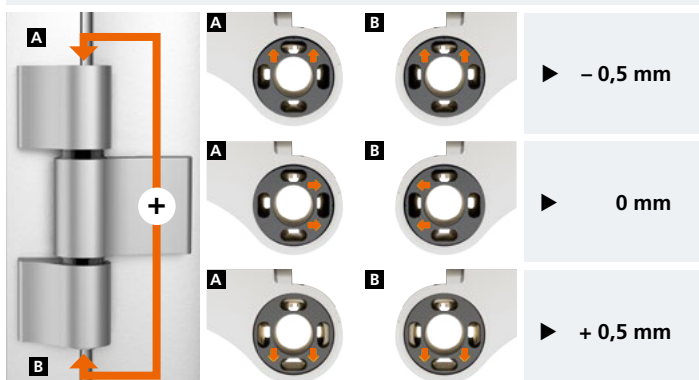

Justeranvisning

Justeringsanvisning

Justeringsanvisning


Justering av gångjärnen får bara utföras av kvalificerad fackpersonal.

Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.


Justering av hengslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.



Höjdjustering · Højdejustering · Høydejustering



Horizontal justering · Vandret justering · Horizontal justering



Viktigt: Dra åt gängstiften.

Viktigt: Spænd gevindstiften.

Viktig: Trekk fast settskrue.

Justeranvisning

Justeringsanvisning

Justeringsanvisning



Justerung av gångjärnen får bara utföras av kvalificerad fackpersonal.

Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.

Justering av hengslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.



Demontering på byggarbetsplatsen · Demontering på byggepladsen · Demontering på byggeplassen

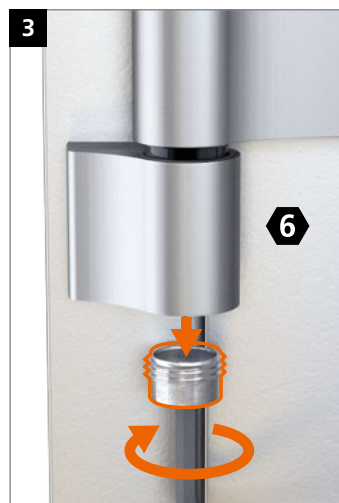

EBA Türband 4 AT 3teilig SE/DK/NO/D-EBA0242/WWW 100/11 22/Tekniska ändringar förbehålls. Tekniske ændringer forbeholdes. Tekniske endringer forbeholdt.

